
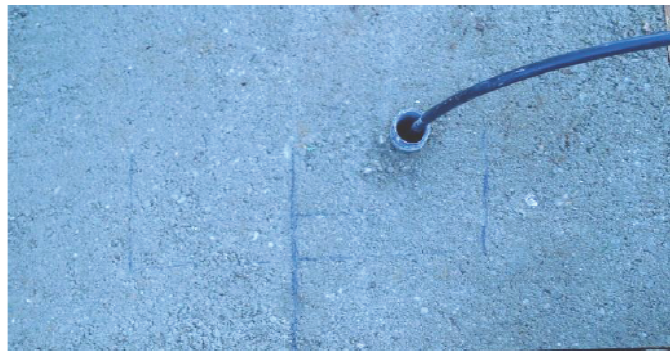


4. Standort festlegen

- anhand der festgelegten Mitte des Fundamentes Standort der Führungssäule festlegen
- Standort der Führungssäule kennzeichnen

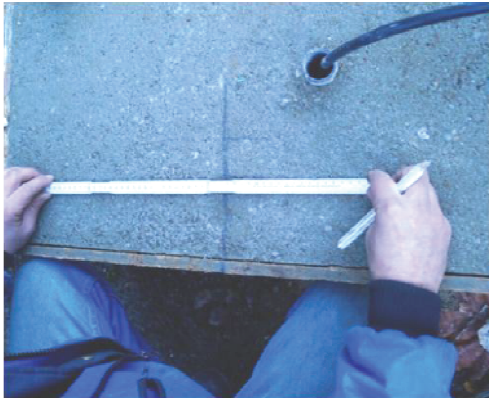


5. Entladung des Schiebetors

- mit geeigneten Hilfsmitteln (Stapler, Ladekran, etc.) das Schiebetor sorgfältig abladen
- die Führungssäule ist auf der zuvor gekennzeichneten Stelle auszurichten (dabei Punkt 6 beachten)



6. Kabelzuleitung einführen

- die benötigten Kabel in die dafür vorgesehene Öffnung einführen
- hierbei sehr vorsichtig vorgehen, damit keine Kabel beschädigt werden

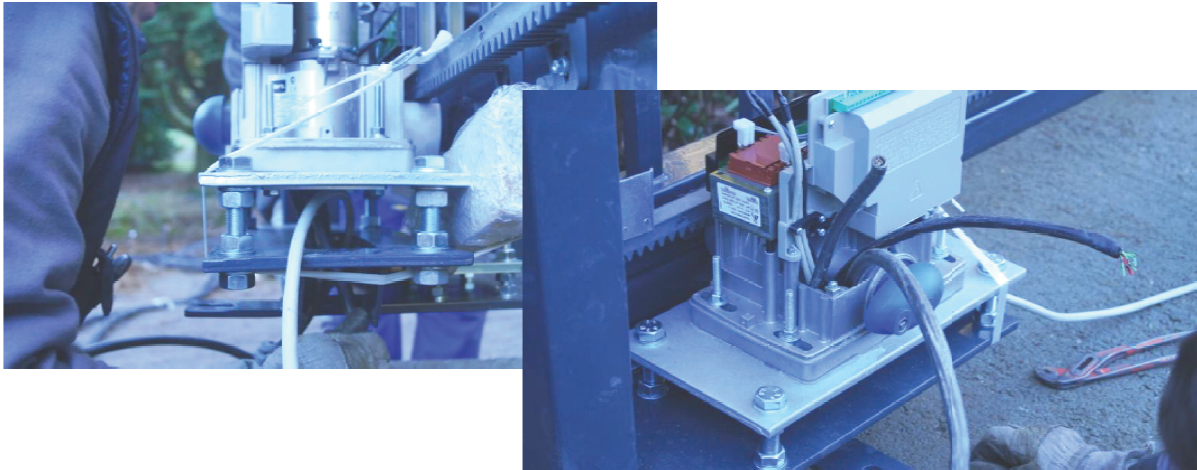

7. Führungssäule befestigen

- Führungsposten genau positionieren
- Löcher bohren und säubern
- Einschieben der Klebpatrone und der Ankerstange (nach dem Abbinden der Dübel können die Befestigungsmuttern festgedreht werden)



8. Führungssäule ausrichten

- mittels Wasserwaage die Führungssäule in beide Richtungen ausrichten
- nach dem Abbinden der Dübel können die Befestigungsmuttern festgezogen werden



9. hinteren Rollenbock ausrichten

- mittels Abstandshalter hintere Laufrolle zur vorderen Laufrolle ausrichten
- mit dem Richtscheit die genaue Flucht der beiden Laufrollen zueinander herstellen
- die Stelle kennzeichnen, an der die Laufrolle befestigt werden soll

